


ekrój nr 3 km 0+076,82

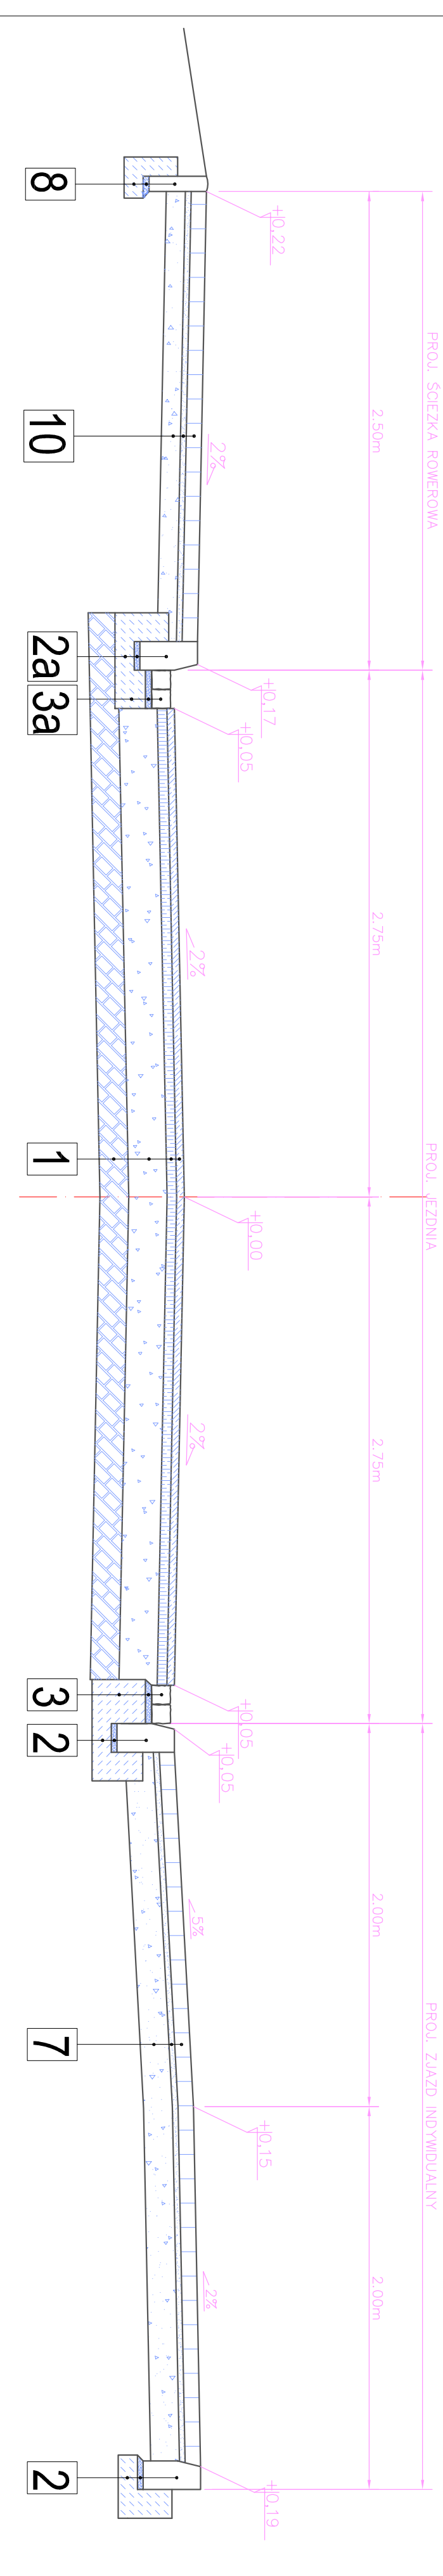

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <p><b>JEZEŃ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- warstwa szczerzka z białym asfaltowym AC 8 S 50/70 gr. 4cm</li> <li>- warstwa wierzchnia z białym asfaltowym AC 11 W 50/70 gr. 5cm</li> <li>- podbudowa asfaltowa - mieszanka białego i czarnego kamienia o uziarnieniu ogólnym 0/31,5mm asfaltowa łączna grubość gr. 20cm</li> <li>- stabilizacja gąbki cementem o K<sub>tr</sub>=2,5 Mpa gr. 15cm</li> </ul> |
| 2 | <p><b>BEAMENIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kręcowany betonowy typu lekkiego 15x30cm</li> <li>- podsp. p. cement. gr. 3cm</li> <li>- podsp. p. cement. 1,3 gr. 3cm</li> <li>- stabilizacja gąbki cementem o K<sub>tr</sub>=2,5 Mpa gr. 12cm</li> <li>- ława bet. C12/15</li> </ul>  |
| 3 | <p><b>ŚCIEŻ. Z 2 RZĘDÓW KOSTKI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- betonowy 10x20cm</li> <li>- podsp. p. cement. gr. 3cm</li> <li>- ława betonowa - gr. 13 gr. 3cm</li> <li>- podsp. p. cement. 1,3 gr. 3cm</li> <li>- stabilizacja gąbki cementem o K<sub>tr</sub>=2,5 Mpa gr. 12cm</li> <li>- ława betonowa C12/15</li> </ul>  |
| 4 | <p><b>ŚCIEŻ. 2 RZĘDÓW KOSTKI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- betonowy 10x20cm</li> <li>- podsp. p. cement. 1,3 gr. 3cm</li> <li>- ława betonowa - gr. 13 gr. 3cm</li> <li>- podsp. p. cement. 1,3 gr. 3cm</li> <li>- stabilizacja gąbki cementem o K<sub>tr</sub>=2,5 Mpa gr. 12cm</li> <li>- ława betonowa C12/15</li> </ul>  |
| 7 | <p><b>ZIŁAZD MONOWALNY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- warstwa szczerzka - kostki betonowe gr. 8cm</li> <li>- podsp. p. piaskowo-cementowa gr. 5cm</li> <li>- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 5cm</li> </ul>   |

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>OBROZKI</b></p> <p>obrazek bet. 8x30</p> <p>obrazek ccm. 1x3 gr. 3cm</p> <p>obrazek betonu 1x3 z opornik</p> | <p><b>10</b></p> <p><b>SŁEPIKA ROWEROWA</b></p> <p>-warstwa szeregów z kostki betonowej gr. 8cm</p> <p>-podst. p. plastikowo-cementowa gr. 3cm</p> <p>-podbudowa z krzysu w stabilizowanego mechanicznie (tuft. tłuczni kamykowego gr. 10cm</p> |
|--|---|

[illegible]