


mr 6 km 0+148,28

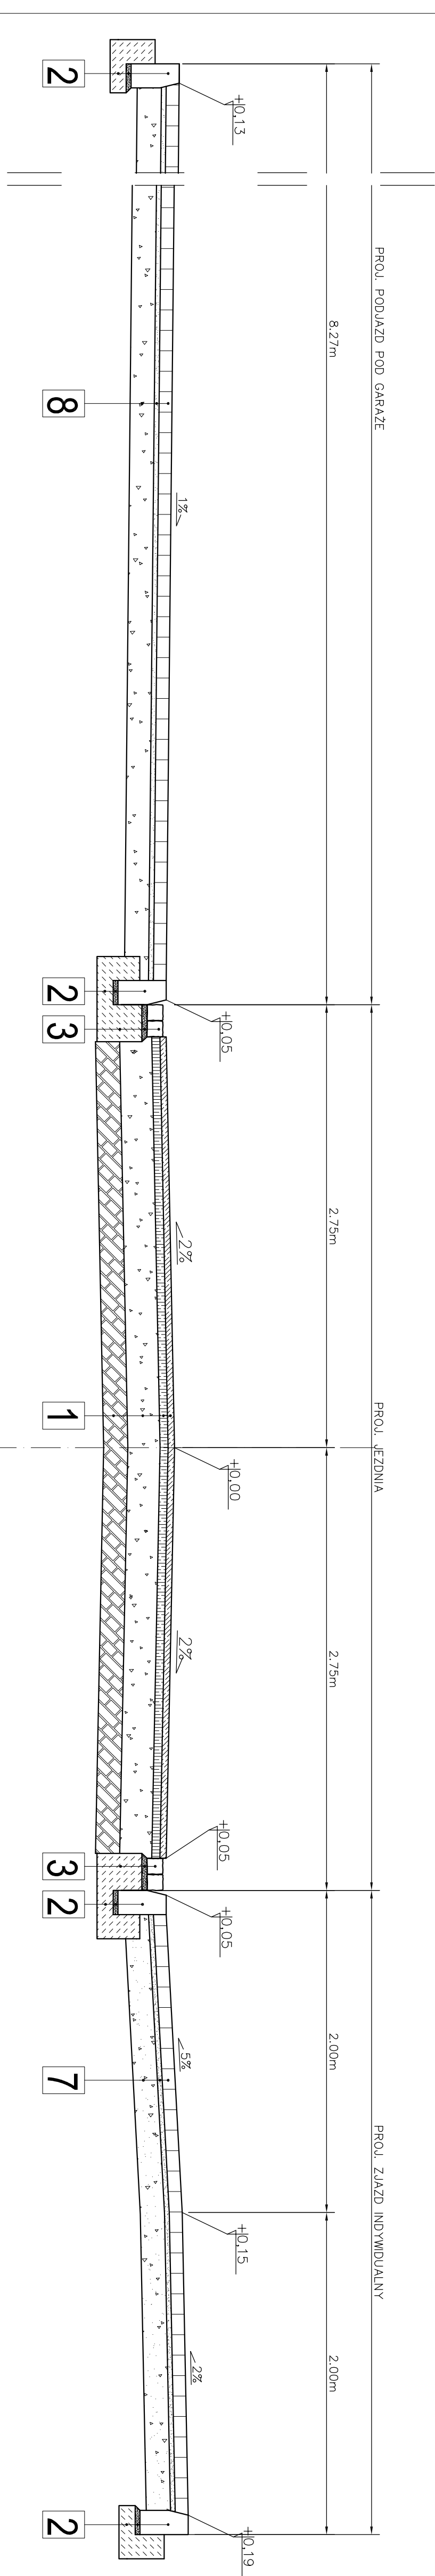

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <p>CEZNIK</p> <p>-warstwa szczerlaina z betoniu asfaltowego AC 8-50/70 gr. 4cm</p> <p>-warstwa wyklepa z betoniu szczerlainego AC 11 W-50/70 gr. 5cm</p> <p>-podbitka asfaltowa z mieszanki kruszywa lamanego kamieniu poludkowa zasiedziata - mieszanki kruszywa lamanego kamieniu poludkowa ciaglej 0/11,5mm gr. 15cm</p> <p>-warstwa szczerlaina z betoniu asfaltowego z Komu25-MPa gr. 15cm</p> | <p>2</p> <p>KRAWCZYNIK</p> <p>-krawczyk betonowy typu</p> <p>-podbicia 15x30cm</p> <p>-podbicia 15x15cm</p> <p>-lawa bet. C12/15</p> | <p>3</p> <p>SCIEC 2-REZOWO KOSIRI</p> <p>-sciecia 2-rodz z kosiaki</p> <p>-podbicia 10x20cm</p> <p>-podbicia 10x15cm</p> <p>-lawa betonowa C12/15</p> | <p>7</p> <p>ZALAZO INDUWALNO</p> <p>-warstwa szczerlaina z kosiaki betonowej gr. 8cm</p> <p>-warstwa szczerlaina z kosiaki betonowej gr. 8cm</p> <p>-podbitka z mieszanki kruszywa lamanego kamieniu poludkowa z kruszywa szlabizowanego mechanicznie gr. 15cm</p> |
|--|--|---|--|

- warstwa ściertalna z kostki betonowej gr. 8cm
- podsyłka piaskowo-cementowa gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- warstwa odsączająca - pospółka gr. 10cm

[illegible]