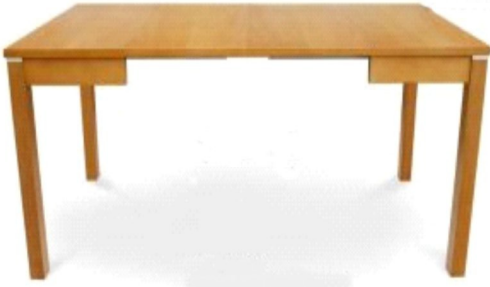


SPECYFIKACJA TECHNICZA

(SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

WYPOSAŻENIE WOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY – MEBLE					
Lp.	Nazwa	Opis	Wymiary w mm	Ilość	Przykładowy model
1	Krzesło	Krzesło z litego drewna bukowego wybarwionego na kolor wenge lub równoważny. W górnej części krzesła (oparcie) znajduje się bukowa lista. To zastosowanie dodatkowo usprawnia chwytanie i przestawianie krzesła. Cały stelaż również wykonany jest z drewna bukowego. Krzesło musi być sztaplowane. Tkanina eko-skóra hydrofobowa łatwa do czyszczenia, możliwość starcia zabrudzenia długopisem. Gramatura 490 g/m2. Odporność na ścieranie, Test Martindale min. 50000 cykli. Kolor tkaniny w kolorze beżowym lub jasny brąz do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu próbek materiału. Stelaż krzesła musi być wzmocniony wewnętrznymi śrubami.	wysokość – 970, szerokość – 430, głębokość – 440, głębokość siedziska – 400, wysokość siedziska - 440	300	
	Stół	Stół drewniany rozkładany wykonany z litego drewna bukowego wybarwionego na kolor wenge lub równoważny. Blat grubości min. 25mm pokryty naturalnym fornirem. Krawędzie oklejone obrzeżem min. 2mm. Przykręcane nogi grubości 60mm x 60 mm. Wysokość stołu 760 mm. Prowadnice metalowe synchroniczne. Na rogach stołu aluminiowe wkładki. Odporny na zarysowania i zachłapania.	900x900x760h po rozłożeniu 1800x900x760h (wkładka 2x450mm)	24	

					
3	Biurko 1	Biurko narożne. Błat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 25 mm, w kolorze akacji lub równoważnym. Jedna strona biurka wykończona 3 lub 4 szufladami, druga strona biurka wykończona szafką (na klucz) oraz jedną szufladą. Front biurka w pełni zabudowany. Gęstość płyty minimum 620 kg/m³, klasa higieniczności E1. Oklejka PVC o grubości minimum 2 mm. Uchwyty drzwi i szuflad aluminiowe w kolorze srebrny mat. Błat biurka wyposażać w przelotkę o średnicy min. 60 mm, miejsce osadzenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Dodatkowo należy zamontować półkę klawiaturową płytową, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Do uzgodnienia także z Zamawiającym wersją prawo lub lewostronna biurka. Stopki z regulacją poziomu +/- 15 mm.	1800x1600x750h głębokość biurka 800 (jedna strona) oraz min. 700 (druga strona)	3	
4	Biurko 2	Biurko prostokątne. Błat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 25 mm, w kolorze akacji lub równoważnym. Jedna strona biurka wykończona 3 lub 4 szufladami, druga strona biurka wykończona szafką (na klucz). Front biurka w pełni zabudowany. Gęstość płyty minimum 620 kg/m³, klasa higieniczności E1. Oklejka PVC o grubości minimum 2 mm. Uchwyty drzwi i szuflad aluminiowe w kolorze srebrny mat. Błat biurka wyposażać w przelotkę o średnicy min. 60 mm, miejsce osadzenia do	1600x800x750h	3	

		uzgodnienia z Zamawiającym.. Stopki z regulacją poziomu +/- 15 mm.			
5	Biurko 3	Biurko narożne. Błat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 25 mm, w kolorze akacji lub równoważnym. Jedna strona biurka wykończona szafką na klucz oraz jedną szufladą. Front biurka w pełni zabudowany. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Oklejka PVC o grubości minimum 2 mm. Uchwyty drzwi i szuflad aluminiowe w kolorze srebrny mat. Błat biurka wyposażać w przelotkę o średnicy min. 60 mm, miejsce osadzenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Dodatkowo należy zamontować półkę klawiaturową płytową, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Do uzgodnienia także z Zamawiającym wersja prawo lub lewostronna biurka. Stopki z regulacją poziomu +/- 15 mm.	1800x1400x750h głębokość biurka 800 (jedna strona) oraz 500 (druga strona)	1	
6	Biurko 4	Biurko prostokątne. Błat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 25 mm, w kolorze akacji lub równoważnym. Front biurka zabudowany w połowie wysokości biurka. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Oklejka PVC o grubości minimum 2 mm. Błat biurka wyposażać w przelotkę – szt. 3 o średnicy min. 60 mm, miejsce osadzenia do uzgodnienia z Zamawiającym.. Dodatkowo należy zamontować trzy półki klawiaturowe płytowe, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Stopki z regulacją poziomu +/- 15 mm.	2800x800x750h	2	
7	Biurko 5	Biurko narożne. Błat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 25 mm, w kolorze akacji lub równoważnym. Jedna strona biurka wykończona 3 lub 4 szufladami, druga strona biurka wykończona szafką (na klucz) oraz jedną szufladą. Front biurka w pełni zabudowany. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Oklejka PVC o grubości minimum 2 mm. Uchwyty drzwi i szuflad aluminiowe w kolorze srebrny mat. Błat biurka wyposażać w dwie przelotki o	1400x2800x750h głębokość biurka 800 (jedna strona) oraz min. 700 (druga strona)	1	

		średnicy min. 60 mm, miejsce osadzenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Dodatkowo należy zamontować półkę klawiaturową płytową, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Do uzgodnienia także z Zamawiającym wersja prawo lub lewostronna biurka. Możliwość zastosowania wspornika na dłuższej części blatu w uzgodnieniu z Zamawiającym. Stopki z regulacją poziomu +/- 15 mm.			
8	Regał 1	Regał zamknięty. Łącznie pięć poziomów segregatorów. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. min. 25 mm, w kolorze akacji lub równoważnym. Gęstość płyty min. 620 kg/m ³ , klasa higieniczności E1. Półki płytowe o gr. min. 18 mm. Plecy wykonane z płyty o gr. min. 18 mm w kolorze mebla. Regał ustawiony na 4 stopkach wytrzymałych na duże obciążenia o wysokości max 40 mm każda (z możliwością wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie boczne oklejone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze mebla. Regał wzmocniony, przystosowany do częstego przesuwania. Regał dwudrzwiowy zamykany na zamek z trzypunktowym ryglowaniem, z kompletem dwóch kluczy. Drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. min. 18 mm w kolorze mebla. Uchwyty drzwi aluminiowe w kolorze srebrny mat. Wieńce górny i dolny oraz ściany boczne mają być wykonane z płyty o grubości min. 25 mm.	1820hx120x38	7	
9	Regał 2	Regał z wnęką po środku. Łącznie pięć poziomów segregatorów. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. min. 25 mm, w kolorze akacji lub równoważnym. Gęstość płyty min. 620 kg/m ³ , klasa higieniczności E1. Półki płytowe o gr. min. 18 mm. Plecy wykonane z płyty o gr. min. 18 mm w kolorze mebla. Regał ustawiony na 4 stopkach wytrzymałych na duże obciążenia o wysokości max 40 mm każda (z możliwością wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie boczne oklejone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze mebla. Regał wzmocniony, przystosowany do częstego przesuwania. Dolna i górna część regału dwudrzwiowa zamykana na zamek z trzypunktowym	1830hx800x380	2	

		ryglowaniem, z kompletem dwóch kluczy. Drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. min. 18 mm w kolorze mebla. Uchwyty drzwi aluminiowe w kolorze srebrny mat. Wieńce górny i dolny oraz ściany boczne mają być wykonane z płyty o grubości min. 25 mm.			
10	Regał 3	Regał narożny zamknięty. Dwa poziomy segregatorów. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. min. 25 mm, w kolorze akacji lub równoważnym. Gęstość płyty min. 620 kg/m ³ , klasa higieniczności E1. Półki płytowe o gr. min. 18 mm. Plecy wykonane z płyty o gr. min. 18 mm w kolorze mebla. Regał ustawiony na min. 6 stopkach wytrzymałych na duże obciążenia o wysokości max 40 mm każda (z możliwością wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie boczne oklejone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze mebla. Regał wzmocniony, przystosowany do częstego przesuwania. Drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. min. 18 mm w kolorze mebla. Uchwyty drzwi aluminiowe w kolorze srebrny mat. Wieńce górny i dolny oraz ściany boczne mają być wykonane z płyty o grubości min. 25 mm.	800hx1000x1000x380	1	