

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr
ZP/PN/MiGBP/1/2013**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZP/PN/MiGBP/1/2013**.
Nazwa zadania: **Dostawa i montaż mebli biurowych dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Zadanie 1 Meble płytowe) znajdują się następujące lady:

Poz. 5, Lada, 2 szt.

Poz. 15, Lada, 1 szt.

Poz. 23, Lada, 1 szt.

W opisie powyższych figuruje następujący fragment:

Lada w całości wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 25 mm w kolorze akacji lub równoważnym z dodatkiem płyty wiórowej laminowanej lakierowanej w kolorze fioletowym lub szarym.

Zapis ten pozwala na różnorakie interpretacje. Czy istnieje możliwość otrzymania szczegółowych rysunków, które doprecyzują umiejscowienie oraz wymiary dodatków z płyty laminowanej w kolorze fioletowym lub szarym?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi rysunkami lady. Wzór lady, jaki został pokazany w specyfikacji technicznej szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia jest wzorem obowiązującym. Dodatki z płyty laminowanej w kolorze szarym lub fioletowym doprecyzowano na rysunku (w załączniku).

Pytanie 2

W opisie tych samych lad (np. poz. 5) figuruje następujący fragment:

Lada powinna być skonstruowana tak, by zapewnić obsługę osób niepełnosprawnych (wys. 735 mm) oraz pozostałych osób (wys. 1000 mm).

Czy można przyjąć, że moduł lady ma być podzielony proporcjonalnie: połowa modułu ma mieć wysokość 1000 mm, zaś druga połowa 735 mm (np. w module o szer. 3500 mm mają być dwie części po 1750 mm, jedna o H = 735, druga o H = 1000 mm)?

Czy można doprecyzować wysokość modułów bocznych które mają mieć H = 735 mm, a które H= 1000mm. Czy może należy zastosować podział jak zaproponowany powyżej , w modułach czołowych?

Odpowiedź 2

Zamawiając dopuszcza możliwość podziału lady proporcjonalnie połowa modułu ma mieć wysokość 1000 mm, zaś druga połowa 735 mm (np. w module o szer. 3500 mm mają być dwie części po 1750 mm, jedna o H = 735, druga o H = 1000 mm)

Odnosnie wysokości modułów bocznych Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania podziału jak wyżej w modułach czołowych.

Pytanie 3

W opisie tych samych lad (np. poz. 5) figuruje następujący fragment:

W narożnikach lady i w połowie większego modułu zaplanowano segmenty półek na segregatory.

Czy można doprecyzować umiejscowienie tych segmentów? Czy można otrzymać rysunek szczegółowy?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie dysponuje rysunkiem szczegółowym. Moduły półek na segregatory mają się znaleźć narożnikach lady i w połowie większego modułu, umiejscowienie przedstawia rysunek załączony do opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4

Dotyczy wszelkich regałów i szaf. Opisy podają grubość pleców 18 mm. W branży meblowej stosuje się kilka rodzajów pleców, np.:

- z płyty HDF o grubości 3,5 mm, jest to rozwiązanie mało trwałe.
- Z płyty wiórowej o grubości 8 mm. Plecy wpuszczane we frezy w ścianach bocznych. Jest to rozwiązanie zapewniające sztywność i trwałość.
- Z płyty wiórowej o grubości 18 mm. (Istnieje kilka sposobów montażu)

Większość producentów mebli stosuje płytę o grubości 8mm.

Czy w ofercie można zastosować plecy o grubości 8 mm wpuszczane we frezy w ścianach bocznych? Zapewni to odpowiednią sztywność i wytrzymałość mebli.

Odpowiedź 4

Zamawiający wymaga, by Wykonawca zastosował plecy szaf i regałów z płyty wiórowej o grubości 18 mm, co zapewni trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Pytanie 5

W opisie sposobu wykonania mebli podano, że regały, szafy i kontenery należy wykonać z płyty o grubości 25 mm. Czy to oznacza, że wieńce górny i dolny oraz ściany boczne mają mieć tę grubość?

Odpowiedź 5

Tak. Wieńce górny i dolny oraz ściany boczne mają być wykonane z płyty o grubości 25 mm.

Pytanie 6

W opisie regału na płyty winylowe podano, że powinien on mieć przegrody pionowe ze sklejki. Proszę o wyjaśnienie ile tych przegród należy przewidzieć? Czy każda płyta będzie miała osobną przegrodę, czy kilka płyt będzie się mieściło w jednej przegrodzie?

Odpowiedź 6

Ilość przegródek należy dostosować do szerokości regału przy założeniu, że każda przegródka wykonana ze sklejki będzie miała szerokość 4mm. Zamawiający wymaga, by każda płyta znajdowała się w oddzielnej przegródce.

Pytanie 7

W opisie lady podano, że powinna mieć ona dodatki z płyty lakierowanej w kolorze popielatym lub fioletowym. Proszę o sprecyzowanie jakiej wielkości mają być te elementy. Czy zamieszczone zdjęcie oddaje kształt i konstrukcję lady? Czy na jej końcach należy przewidzieć regały? Jeśli Zamawiający dysponuje szczegółowym projektem lady, proszę o jego udostępnienie.

Odpowiedź 7

Zamawiający nie dysponuje szczegółowym rysunkiem lady. Należy przewidzieć segmenty półek na segregatory w narożnikach lady i w połowie większego modułu, tak jak przedstawi rysunek załączony do Specyfikacji Technicznej. Rysunek poniżej przedstawia jakiej wielkości mają być elementy wykonane z płyty laminowanej w kolorze szarym lub fioletowym.

Pytanie 8

Proszę o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Pytanie 9

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zadanie 1 Meble Płytowe) w opisie wszelkich regałów bibliotecznych widnieje co następuje:

Wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. Min. 25 mm, w kolorze akacji lub równoważnym.

Gęstość płyty min. 620 kg/m³, klasa higieniczności E1.

O ile wykonanie wieńców i cokołów o grubości min. 25 mm jest uzasadnione konstrukcyjnie, o tyle ściany boczne regałów nie muszą mieć takiej grubości. Zastosowanie ścian bocznych o grubości 18mm zapewnia odpowiednią wymaganą sztywność mebla.

Czy oferent może zaproponować regały o ścianach bocznych o grubości 18mm?

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Należy przyjąć że cały mebel ma zostać wykonany z płyty wiórowej o grubości 25mm. Zamawiający ma na celu zapewnienie trwałości mebla i bezpieczeństwo użytkowania.

Pytanie 10

Dot. zadania nr 4 „Ścianka Mobilna”

Jak izolacyjność akustyczna jest pożądana dla tej ściany:

- 34 dB
- 42 dB (atest ITB)

Odpowiedź 10

Zamawiający wymaga zastosowania izolacyjności akustycznej 42dB.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


p.o. DYREKTORA
Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wołowie

Joanna Krasowska
mgr Joanna Krasowska

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- aa.
- wszyscy uczestnicy

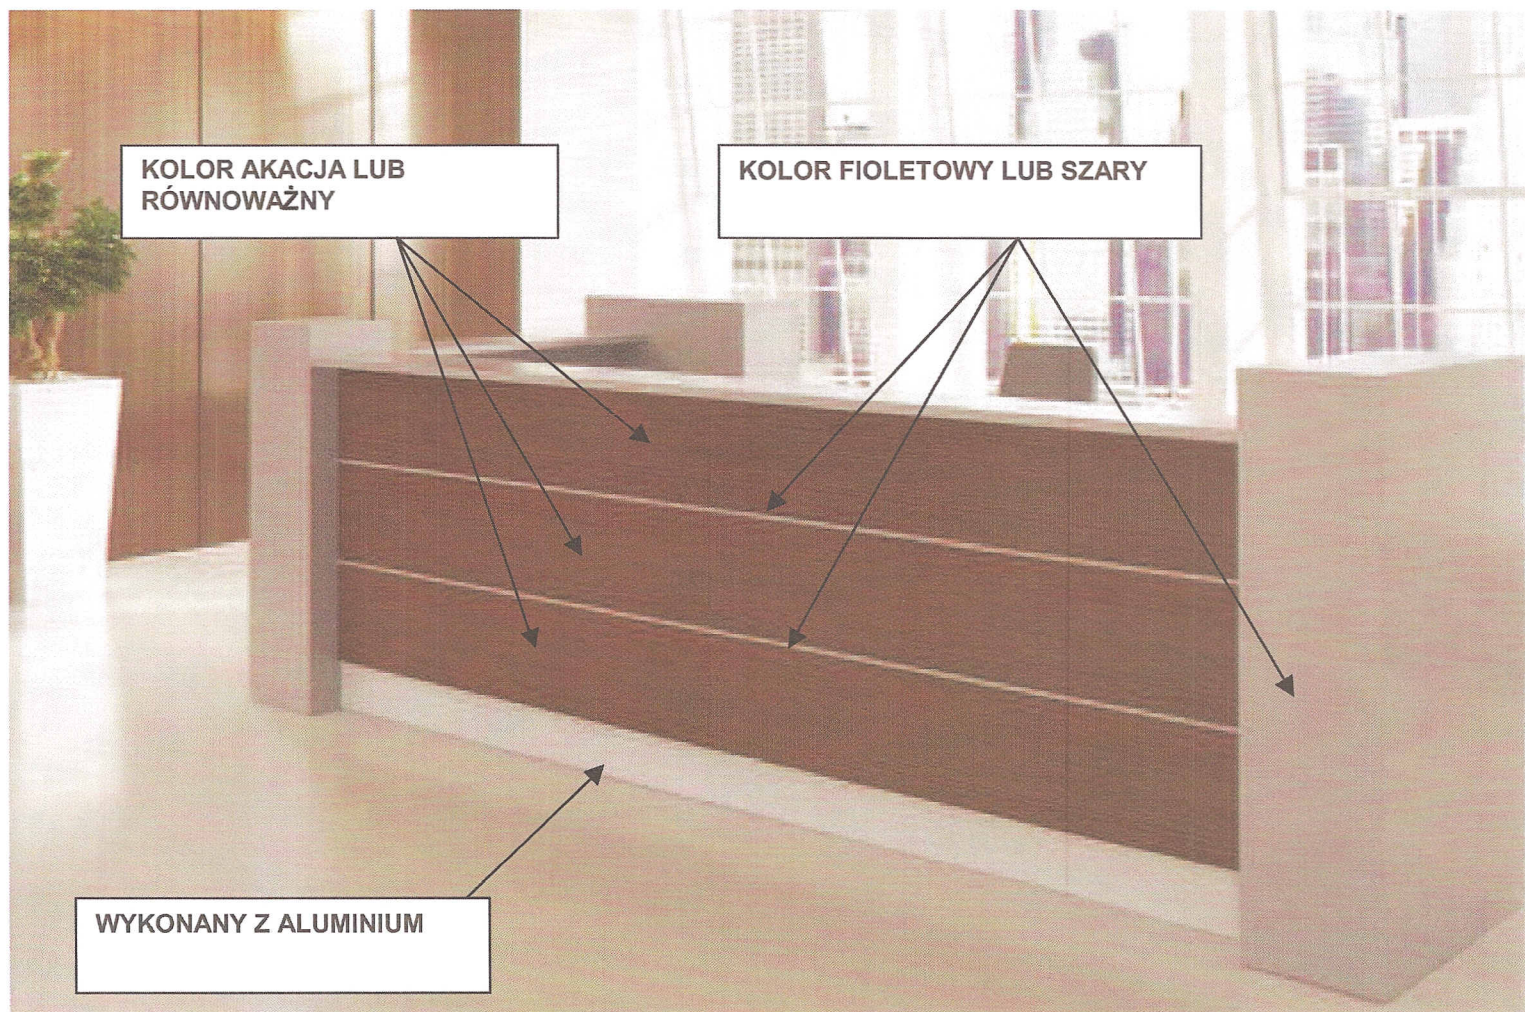

KOLOR AKACJA LUB
RÓWNOWAŻNY

KOLOR FIOLETOWY LUB SZARY

WYKONANY Z ALUMINIUM